



# Lei 600

LEI 600, der automatische Getränkeautomat für heiße und kalte Getränke mit einer Kapazität von 600 Bechern und 15 Auswahltasten, von denen 2 Vorauswahlen für die Zuckereinstellung sind.

Ausgestattet mit: Beleuchtung für die obere Blende, Anti-Vandalismus Münzeinwurf und Wasserfilterkopf standardmäßig eingebaut. Um den Wartungsbetrieb zu vereinfachen, ist die Boilergruppe leicht zugänglich und 2 Mischbehälter (einer ist standardmäßig für Milch und Schokolade) können leicht entfernt werden. Bei allen Versionen standardmäßig Teewendel, der auch gegen einen Mixermotor getauscht werden kann

Becherausgabe für verschiedene Durchmesser einstellbar (von 70 bis 74 mm) und Ausgabe für 90 oder 105 mm Rührstäbe.

Türschloss mit programmierbarem Code.

Schaltnetzteil garantiert Stabilität der Dosierungen bei der Ausgabe von Instantprodukten und vollständigen elektrischen Sicherheitsschutz. Standard Multiprotokollelektronik.


Der LEI 600 kann als Master/Slave arbeiten, mit nur einem Zahlungssystematz im Heißgetränkeautomat, zusammen mit einem gekühlten Spiralautomaten für den Verkauf von Snacks, Dosen und Flaschen. Dadurch werden die Verkaufsmöglichkeiten erhöht und der den Kunden gebotene Service wird optimiert.

# Lei 600


## technische daten



LEI 600

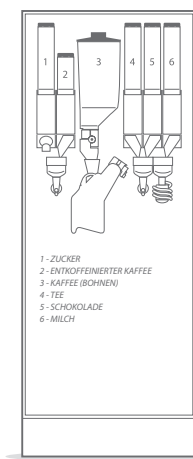

LEI 600 ESPRESSO 5 INSTANTBEHÄLTER

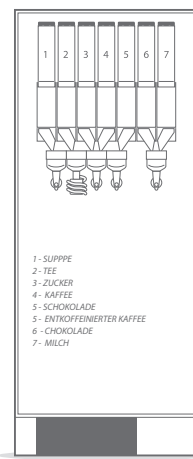

LEI 600 IN mit 7 INSTANTBEHÄLTERN

- 1 - ZUCKER
- 2 - ENTKOFFEINERTER KAFFEE
- 3 - KAFFEE (BOHNEN)
- 4 - TEE
- 5 - SCHOKOLADE
- 6 - MILCH

- 1 - SUPPE
- 2 - TEE
- 3 - ZUCKER
- 4 - KAFFEE
- 5 - SCHOKOLADE
- 6 - ENTKOFFEINERTER KAFFEE
- 7 - MILCH

VERSIONEN LEI 600	E6S VANDALISMUSSICHERER MÜNZEINWURF ESPRESSO	175 INSTANT
KAFFEEBOHNEN	1	-
BEHÄLTER FÜR ZUCKER	1	-
BEHÄLTER FÜR INSTANTPRODUKTE	4	7
<b>MASSE</b>	H 1830 MM X B 607 MM X T 770 MM GEWICHT 140 KG	

### TECHNOLOGIE



### DATEN

#### EIGENSCHAFTEN STROMZUFUHR

230 V Wechselstrom – 50Hz / 120 V Wechselstrom – 60 Hz

#### INTERNE STROMZUFUHR

Sämtliche elektrischen Komponenten werden mit 24 V Gleichstrom versorgt, mit Ausnahme der Boilerheizung, der Pumpe und des Ventilators, die mit 230 V Wechselstrom - 50 Hz oder 120 V Wechselstrom - 60 Hz laufen.

#### STROMZUFUHR

1,80 kW Espressoversion mit Einzelboiler  
2,35 kW Espressoversion mit Doppelboiler  
2,20 kW Instantversion

#### WASSERZUFUHR

Anschlussstück = 3/4"  
Wasserdruck = 0,5 – 6,5 bar

### FASSUNGSVERMÖGEN ZUTATEN

Kaffeebohnen	3,80 kg *
Entkoffeinierter Kaffee	1,40 kg
Gerste	1,50 kg
Milch	2,20 kg
Aufschäumer	4,00 kg
Schokolade	4,80 kg
Zitronentee	5,20 kg
Natürlicher Tee	5,20 kg
Suppe	3,80 kg
Zucker	5,20 kg
Rührstäbe	600 Stck.
Becher	600 Stck. (kann auf bis zu 700 erhöht werden)

\* durch den Einbau einer Erweiterung kann die Kapazität auf bis zu 4,50 kg erhöht werden.

• **BENUTZERINTERFACE** Auswahlfeld mit 15 sichtbaren und intuitiven Drucktasten, von denen 12 Direktauswahl-, 1 Vorauswahl- (kann als Auswahl konfiguriert werden) und 2 Drucktasten für die Zuckerdosierung sind. Akustisches Signal für das Ende des Ausgabevorgangs. Behindertengerechte ergonomische Bedienung. 32-stellige alphanumerische LCD-Anzeige.

• **ZUBEHÖR** Bechersensor (Lichtschranke), Wasserfilter, der die Einhaltung der HACCP-Standards garantiert und den Aufbau von Kalkablagerungen verhindert. RS232 Modul. Visual Smart Programmer, der das Hochladen der Firmware und der Einstellungen erlaubt und das Herunterladen der Einstellungen sowie der Auditdaten ohne einen PC ermöglicht. Telemetrie-Satz (GPRS-Modem mit Antenne und Uhrenbaustein). Datenschlüssel für Konfigurationseinstellungen, Telemetrie und Auditdaten. Voreingestellte Elektronik für Telemetrie, Uhrenbaustein EXE/MDB-Board und sämtliche Programmiersysteme.

**Bianchi Vending Deutschland** · info.de@bianchivending.com

Georg-Wimmer-Ring 15,  
D-85604 Zorneding bei München - GERMANY  
tel +49.08106.246.10 - fax +49.08106.246.111